信頼と安心のブランド

OKASAN

http://www.okasankikou.co.jp

ニューロータリーポンプ

インバーター変速 | 20m³/H **OKP-200ME**

OKASANニューロータリーポンプの
シリーズ最強新登場!!

特長2 圧力計一体型吐出カップリング

特長3 圧力スイッチ（オプション）

特長1 max吐出量 20m³/H

特長2 緊急運転モード

特長3 無線リモコン（オプション）

特長2 クリアランス調整プレート

特長1
安心の吐出量で粗骨材にも対応可能!

大型の土木建設工事にも威力を発揮します。また、25㎜以下の粗骨材を含んだ材料にも対応できます。

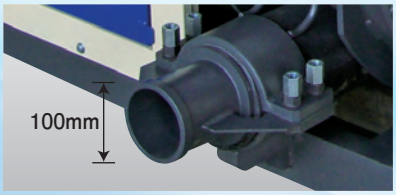

特長2
安心・安全の機能が標準装備!

安全が確認できる“圧力計一体型吐出カップリング”や万が一の時の“緊急運転モード”、現場対応ができる“クリアランス調整プレート”を標準で装備しています。

圧力計一体型吐出カップリング

緊急運転モード

クリアランス調整プレート

特長3
オプションで安全と使い勝手を向上!

安全オプション

設定値に達すると自動停止する“圧力スイッチ”。

圧力スイッチ（オプション）

便利オプション

邪魔なケーブルが無くなる“無線リモコン”。

無線リモコン（オプション）

外形寸法図

(単位:mm)

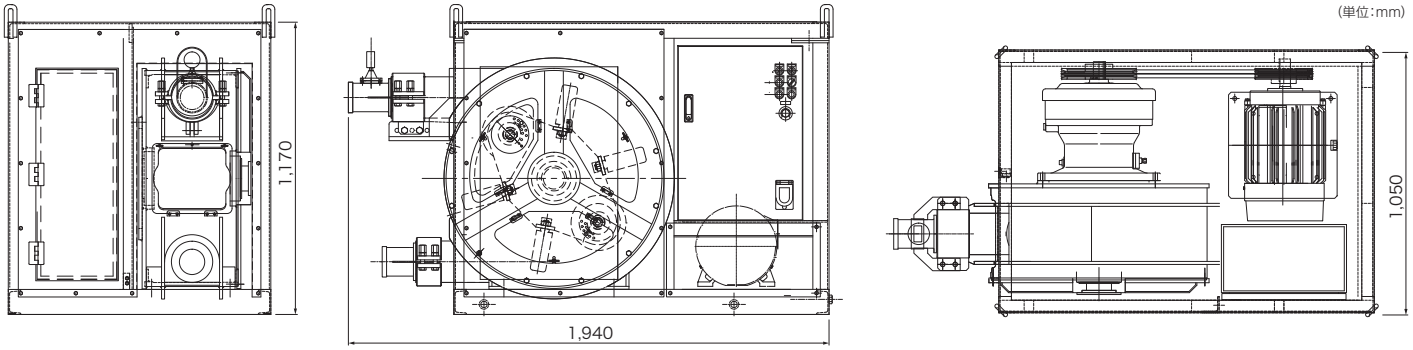

仕　様

型　　式	OKP-200ME		
動　　力	15kw-4P	電 源 電 圧	三相AC200V
変 速 方 式	インバーター	定　　格	インバーター出力定格 66A
吐　出　量	min60ℓ/分～max340ℓ/分	寸　　法	幅1,050×奥行1,940×高さ1,170㎜
吐　出　圧	max1.2MPa	重　　量	1,300kg
ローラー数	2	対 応 骨 材	25㎜以下
ポンピングチューブ	OKASAN200（100φ×2,250L）		

付属品　・スポンジ 4個　・リモコン(50m) 一式　・予備チューブ 1本(OKASAN200)　・工具一式

特性図　※性能を保障するものではありません。

回転数ー吐出量特性表

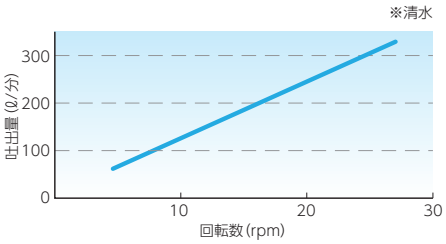

吐出量ー吐出圧特性表

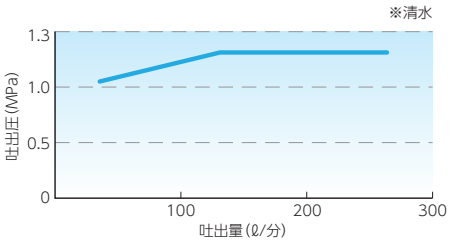

輸送距離(水平ー垂直)特性表 OKP-200ME

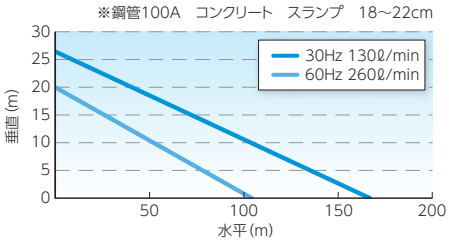

オプション

無線リモコンユニット OKRシリーズ

遠隔操作で現場作業の効率化を図る
無線リモコンユニット OKR-Aに対応しています。

受信ユニット　OKR-A-R

送信ユニット　OKR-A-T

手元リモコン

使用例

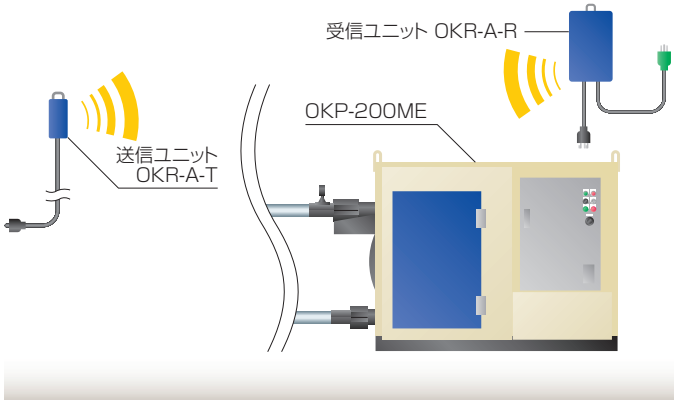

注意

● ケガをしないよう取扱いに注意してください。
● 取扱説明書をよく読んで、本機をよく理解されてから正しくお使いください。

※改善のため予告なしに変更する場合があります。

代理店

産業機材を開発する
岡三機工株式会社
本　　社　〒554-0012 大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06(6464)0570 FAX.06(6462)0670
東京支店　〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044(266)2771 FAX.044(266)2229
福岡支店　〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町戸原106-7 ☎092(938)7222 FAX.092(938)7226
名古屋営業所　〒468-0015 名古屋市天白区原4丁目1509 ☎052(807)0570 FAX.052(807)0571
大阪工場　〒572-0824 寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072(822)5276 FAX.072(822)5275
http://www.okasankikou.co.jp

第3版 2014年2月